


PRZEKRÓJ B-B

PRZEBUDOWA POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII

ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI GARAŻOWEJ NA ADMINISTRACYJNĄ

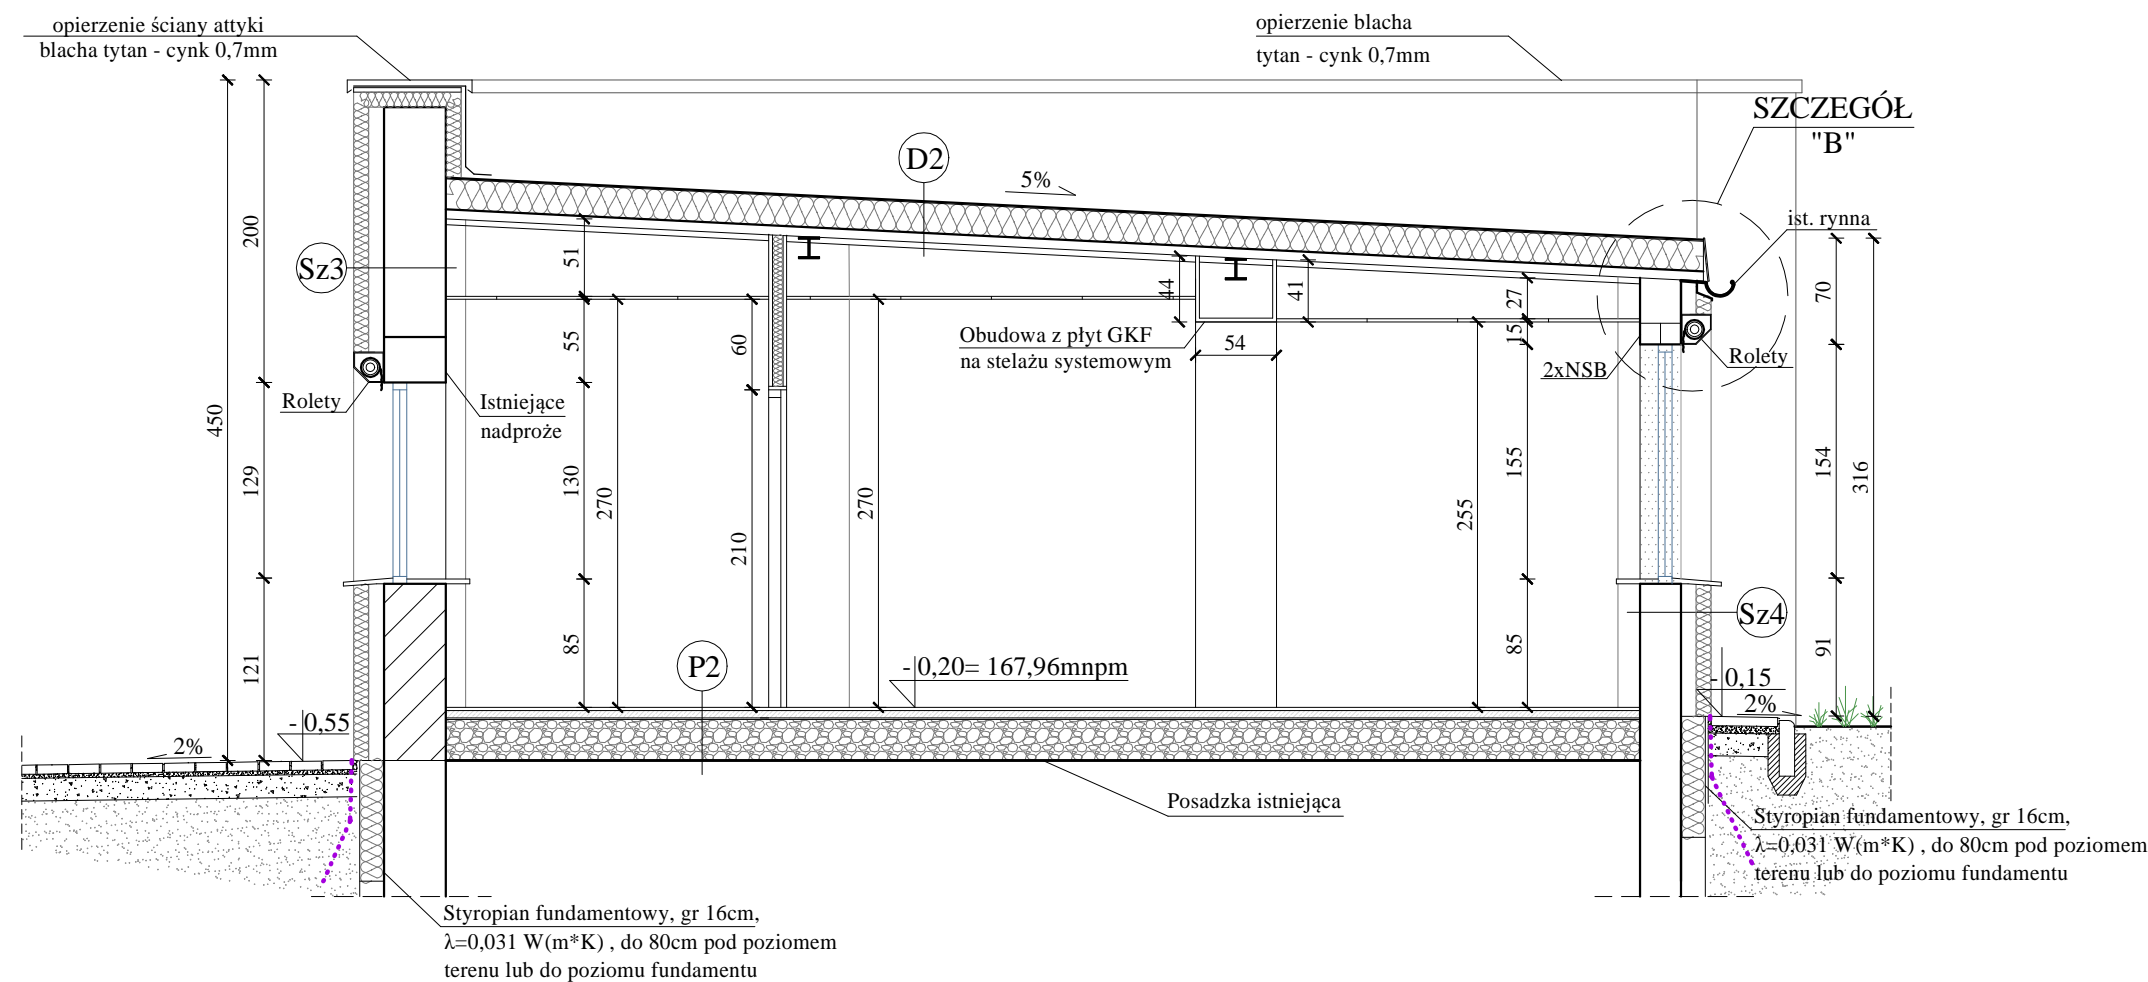


P 2	POSADZKA PARTERU
0,2 cm	wykładzina PVC homogeniczna
1,0 cm	warstwa wyrównawcza
5,0 cm	posadzka bet. zbrojona siatką z prętów Ø4,5 #15x15
	izolacja przeciwilgociowa - 2x folia
0,5 cm	szpryc cementowy
28 cm	keramzyt impregnowany
	posadzka istniejąca

D2	STROPODACH
	pokrycie dachowe - papa termozgrzewalna - ist.
20 cm	styropian - ist.
6,0 cm	blacha trapezowa ocynkowana - ist.
8,0 cm	PIR otwartoporowa natrysk (grubość średnia)
	puszka powietrzna
	sufit podwieszany kasetonowy

Sz3	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
0,3cm	tynk mineralny na siatce
10cm	styropian fasadowy λ=0,032 W(m*K)
10cm	istniejący styropian na kleju
38cm	istniejąca ściana
3,0cm	tynk cementowo-wapienny

Sz4	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
0,3cm	tynk mineralny na siatce
10cm	styropian fasadowy λ=0,032 W(m*K)
10cm	istniejący styropian na kleju
25cm	istniejąca ściana
2,0cm	tynk cementowo-wapienny



PRACOWNIA PROJEKTOWA

"ARANŻ-BUD" dr inż. Eryk DAYEH

ul. Piotra Skargi 3/1, 65-416 Zielona Góra

tel. 68 47 74 330, 601 837 843

NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii ze zmianą sposobu użytkowania części garażowej na administracyjną	SKALA: 1:50	
NAZWA I ADRES OBIEKTU:	Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Browarna 4, 65-849 Zielona Góra, dz. nr 338/3, 338/5	DATA 10.07.2023r.	
INWESTOR:	Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Browarna 4, 65-849 Zielona Góra		
TYTUŁ RYSUNKU:	PRZEKRÓJ B-B		
AUTOR-GŁÓWNY PROJEKTANT:	dr inż. Eryk Dayeh, specjalność konstrukcyjno-budowlana	56/94/GW	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Elżbieta Matkowska, specjalność architektoniczna	86/LUOKK/2018	
SPRAWDZIŁA:	mgr inż. arch. Barbara Mikołajczak, specjalność architektoniczna	95/79/ZG	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Agata Bryś		
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Mariola Antonowicz		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	NR RYS.	A - 6