


PRZEKRÓJ A-A

PRZEBUDOWA POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII

ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI GARAŻOWEJ NA ADMINISTRACYJNĄ

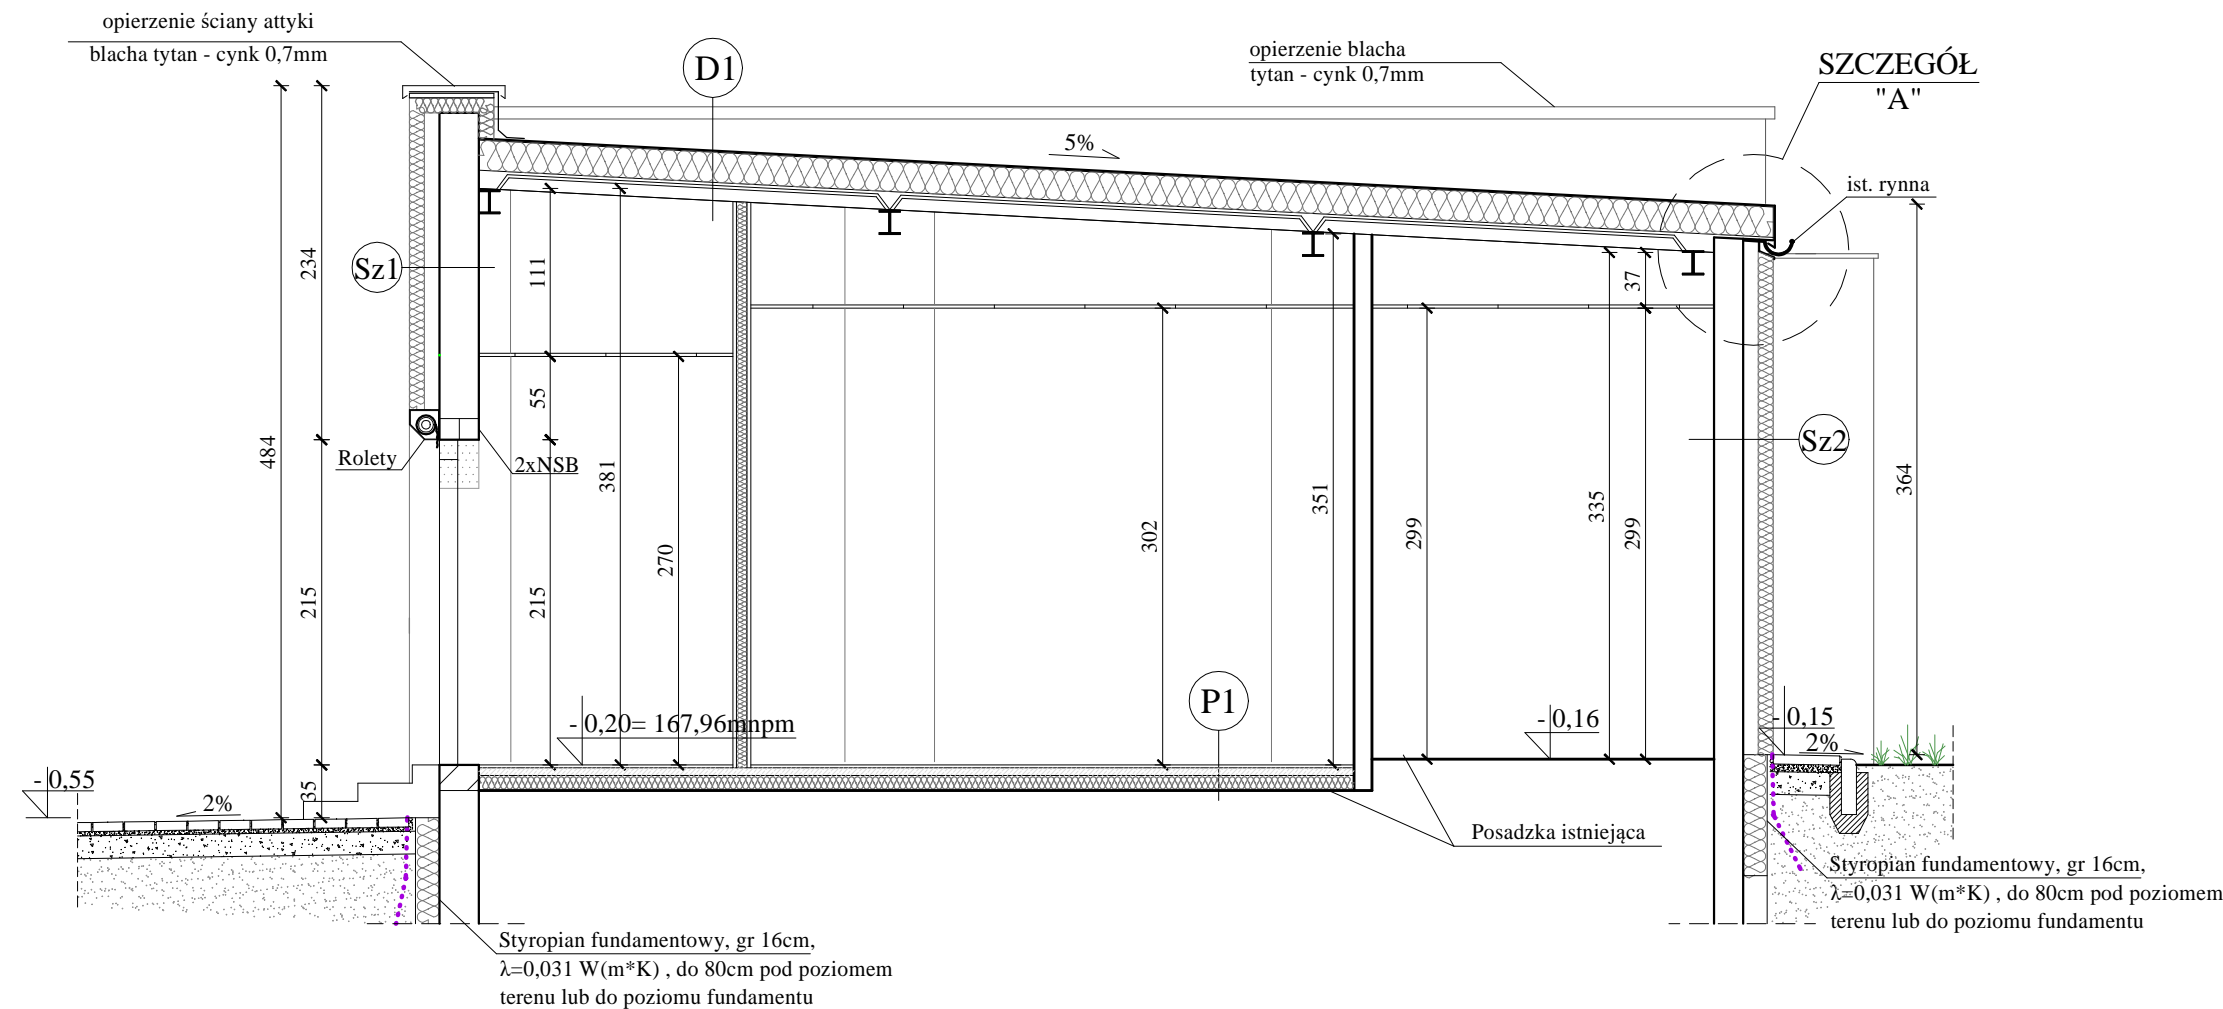


D1	STROPODACH
0,5 cm	papa termozgrzewalna
20 cm	styropapa $\lambda=0,030$ W/(m*K)
	pokrycie - papa termozgrzewalna - ist.
8,0 cm	płyty dachowe DZ300 - ist.
	pustka powietrzna
	sufit podwieszany kasetonowy

P 1	POSADZKA PARTERU
0,2 cm	wykładzina PVC homogeniczna
1-1,8 cm	warstwa wyrównawcza
5,0 cm	posadzka bet. zbrojona siatką z prętów Ø4,5 #15x15
	folia izolacyjna
10,0 cm	styropian dach-podłoga XPS $\lambda=0,034$ W/(m*K)
	folia izolacyjna
	posadzka istniejąca

Sz1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
0,3cm	tynek mineralny na siatce
10cm	styropian fasadowy $\lambda=0,032$ W(m*K)
10cm	styropian na kleju - ist.
25cm	ściana - ist.
1,0cm	tynek cementowo-wapienny - ist.

Sz2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
0,3cm	tynek mineralny na siatce
10cm	styropian fasadowy $\lambda=0,032$ W(m*K)
10cm	styropian na kleju - ist.
25cm	ściana - ist.
1,0cm	tynek cementowo-wapienny - ist.

<div><div></div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARANŻ-BUD" dr inż. Eryk DAYEH ul. Piotra Skargi 3/1, 65-416 Zielona Góra tel. 68 47 74 330, 601 837 843</div></div>			
NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii ze zmianą sposobu użytkowania części garażowej na administracyjną		SKALA: 1:50
NAZWA I ADRES OBIEKTU:	Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Browarna 4, 65-849 Zielona Góra, dz. nr 338/3, 338/5		DATA 20.07.2023r.
INWESTOR:	Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Browarna 4, 65-849 Zielona Góra		
TYTUŁ RYSUNKU:	PRZEKRÓJ A-A		
AUTOR-GŁÓWNY PROJEKTANT:	dr inż. Eryk Dayeh, specjalność konstrukcyjno-budowlana	56/94/GW	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Elżbieta Matkowska specjalność architektoniczna	86/LUOKK/2018	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Mariola Antonowicz		
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Joanna Sroczyńska		
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY		NR RYS.
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		A3W