


SZCZEGÓŁY PRZEGRÓD PIONOWYCH - ŚCIAN LEKKICH GK

PRZEBUDOWA POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI GARAŻOWEJ NA ADMINISTRACYJNĄ



S1 Przekrój - ściana działowa

2,5cm	2x1,25 GK twarda
7,5cm	Profil CW 7,5 + wełna szklana
2,5cm	2x1,25 GK twarda

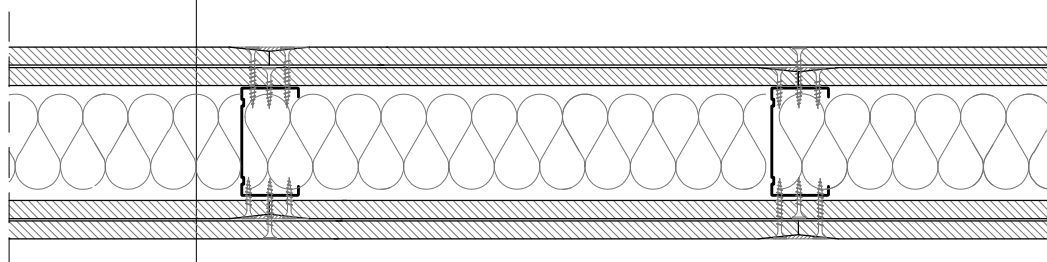

S2 Przekrój - ściana działowa, do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności

2,5cm	2x1,25 GKI twarda
7,5cm	Profil CW 7,5 + wełna szklana
2,5cm	2x1,25 GKI twarda

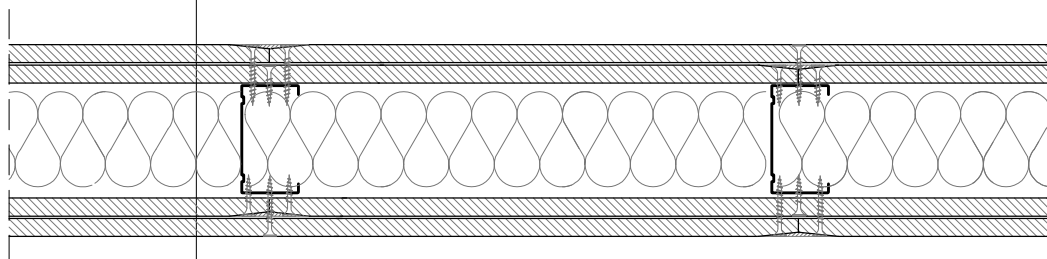

**PRACOWNIA PROJEKTOWA
"ARANŻ-BUD" dr inż. Eryk DAYEH**
ul. Piotra Skargi 3/1, 65-416 Zielona Góra
tel. 68 47 74 330, 601 837 843

NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii ze zmianą sposobu użytkowania części garażowej na administracyjną		SKALA: 1:50
NAZWA I ADRES OBIEKTU:	Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Browarna 4, 65-849 Zielona Góra, dz. nr 338/3, 338/5		DATA 20.07.2023r.
INWESTOR:	Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Browarna 4, 65-849 Zielona Góra		
TYTUŁ RYSUNKU:	SZCZEGÓŁY PRZEGRÓD PIONOWYCH - ŚCIAN LEKKICH GK		
AUTOR-GŁÓWNY PROJEKTANT:	dr inż. Eryk Dayeh, specjalność konstrukcyjno-budowlana	56/94/GW	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Elżbieta Matkowska specjalność architektoniczna	86/LUOKK/2018	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Mariola Antonowicz		
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Joanna Sroczyńska		
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY		NR RYS.
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		A7W