


RZUT PARTERU

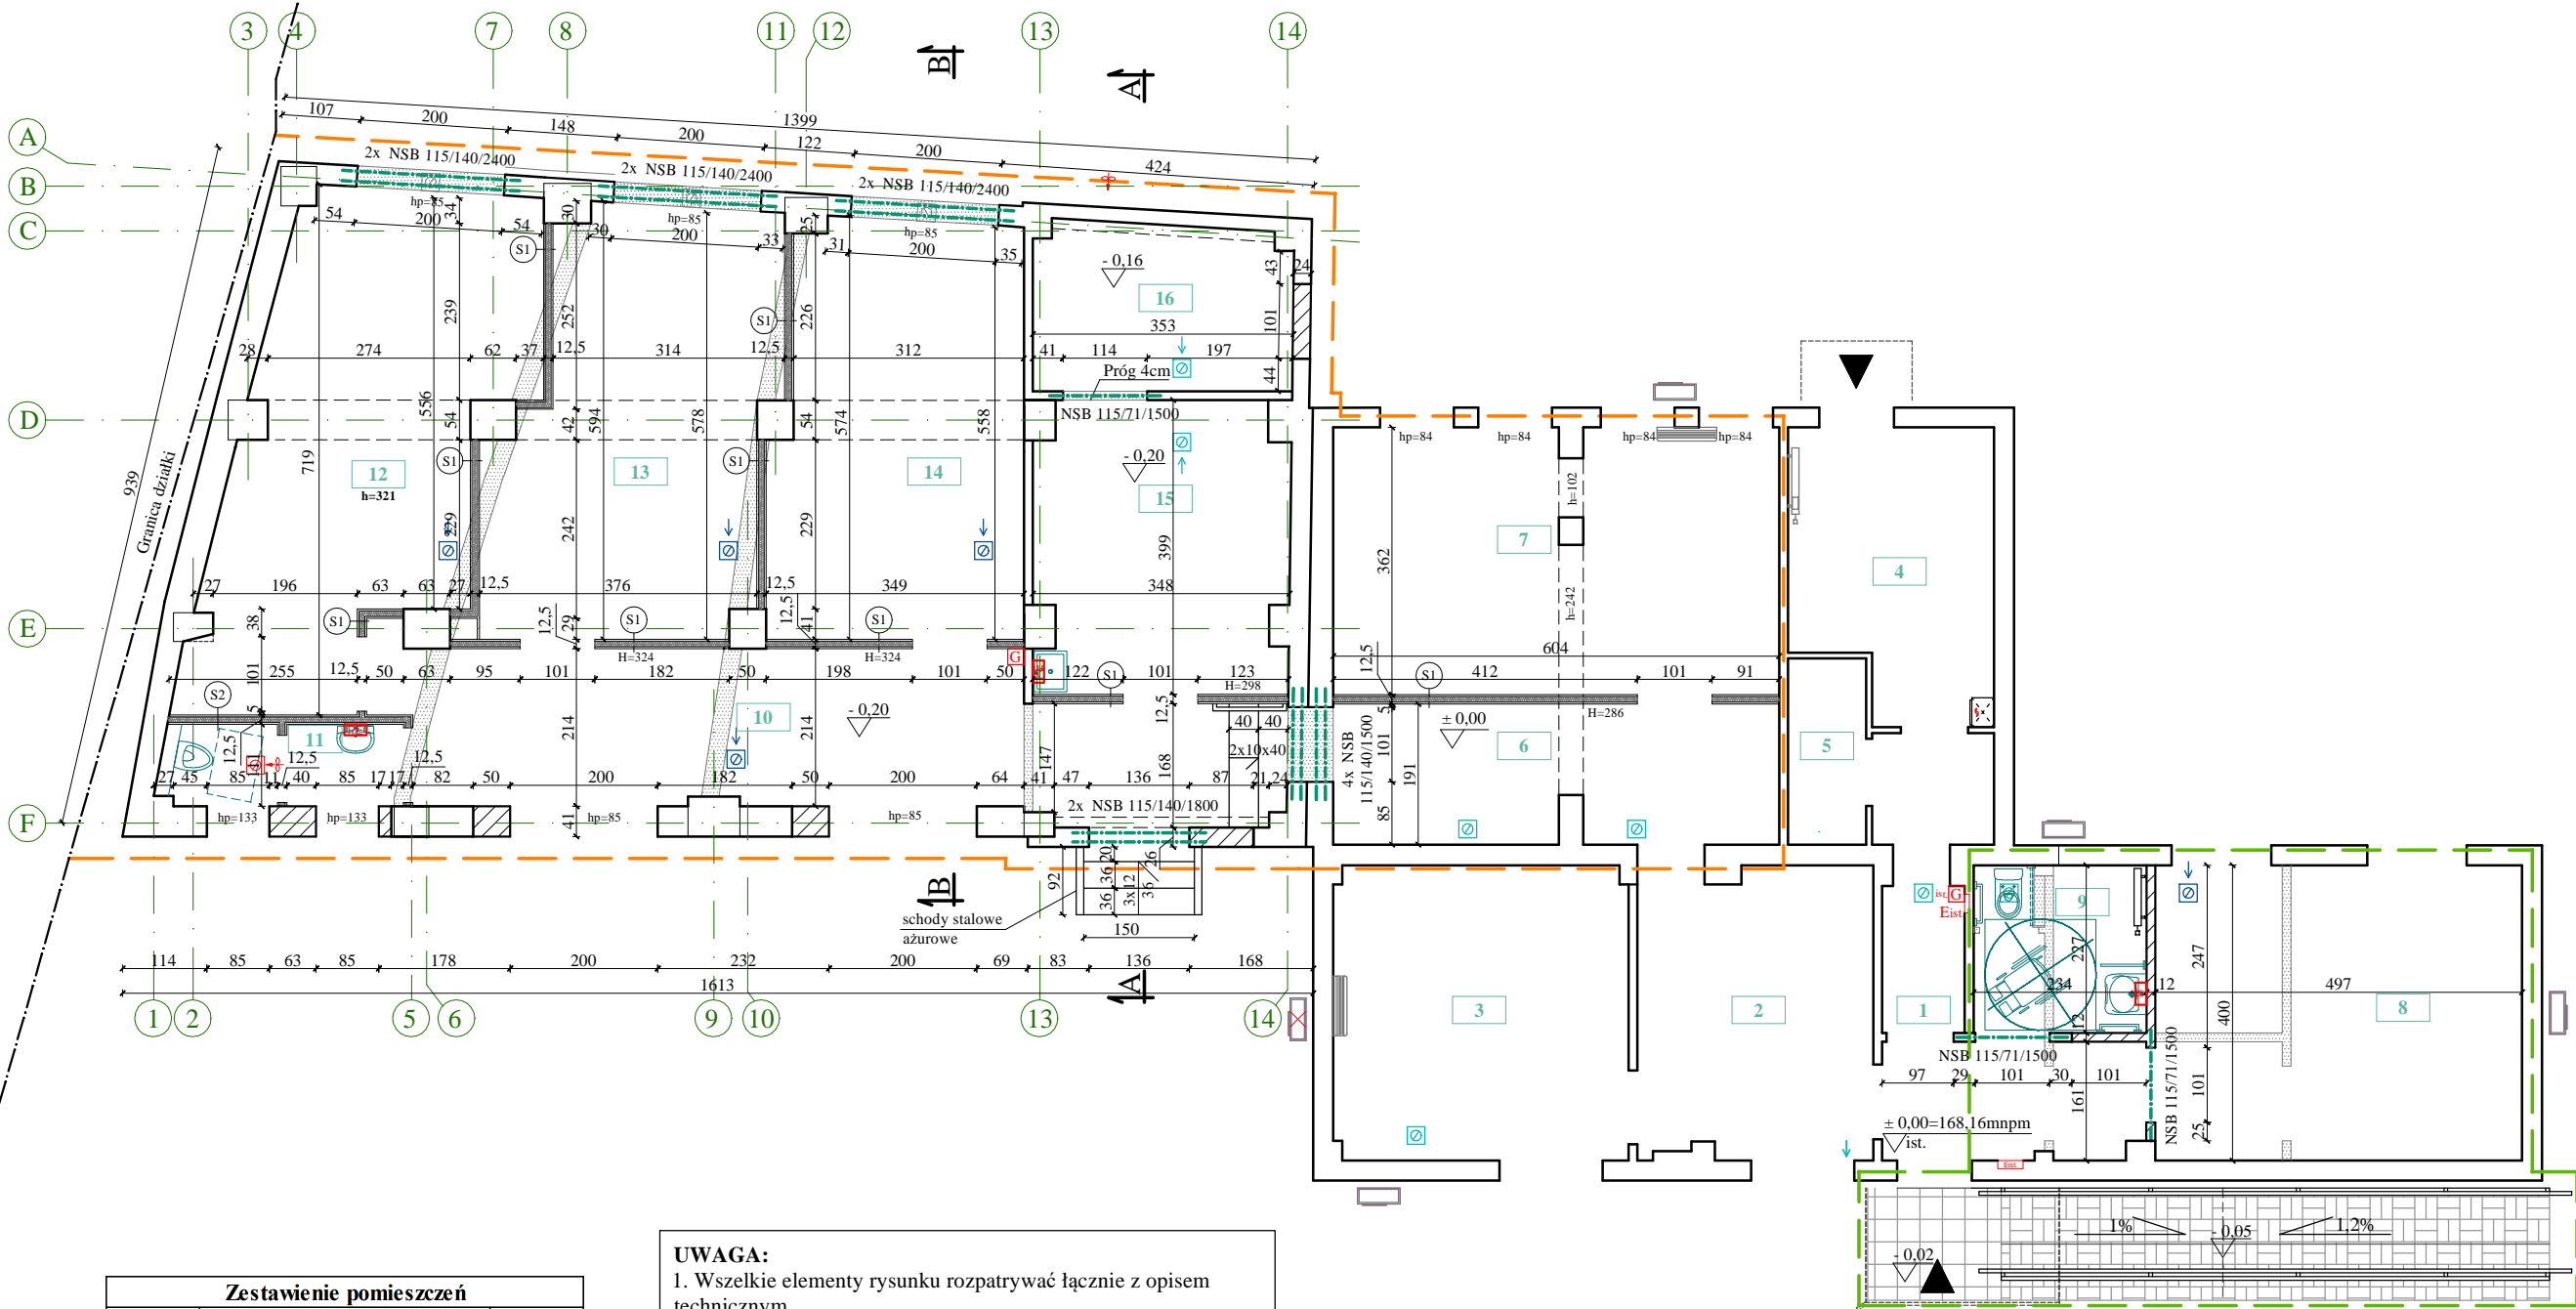

Zestawienie pomieszczeń		
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. [ m <sup>2</sup> ]
Część administracyjna - przebudowa		
6	Korytarz	11,29
7	Pomieszczenie biurowe	21,86
8	Pomieszczenie biurowe	19,88
9	Toaleta dla os. niepełno.	5,16
Część garażowa - przebud. ze zm. sposobu użyt.		
10	Korytarz	24,22
11	WC	3,50
12	Pomieszczenie biurowe	22,97
13	Pomieszczenie biurowe	19,86
14	Pomieszczenie biurowe	18,60
15	Pomieszczenie magazynowe	13,23
16	Pomieszczenie magazynowe	8,81
Pow. użytkowa w zakresie opracowania		RAZEM: 169,38

- UWAGA:**
1. Wszelkie elementy rysunku rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
  2. Nadproża w ścianach istniejących opierać za pośrednictwem zaprawy do podbijania (pęczniącej). Minimalna długość oparcia 2 x 15cm.
  3. Uzupełnienie (wyrównanie do jednego poziomu) istniejących schodów zewnętrznych przed wejściem głównym do budynku wykonać z bloczków gazobetonowych.

LEGENDA:	
	Zakres przebudowy - ETAP I
	Zakres przebudowy - ETAP II
	Zamurowania - bloczki z betonu komórkowego
	Ścianka z płyt GK na stelażu systemowym
	Obudowa z płyt GK na stelażu systemowym
	Wyburzenia
	Nadproża strunobetonowe

Zestawienie nadproży strunobetonowych dla etapu I			
Nr	Nazwa belki nadprożowej	Długość [mm]	Ilość [szt.]
1	NSB 115/71/1500	1500	1
2	NSB 115/140/1500	1500	4
3	NSB 115/140/1800	1800	2
4	NSB 115/140/2400	2400	6

Zestawienie nadproży strunobetonowych dla etapu II			
Nr	Nazwa belki nadprożowej	Długość [mm]	Ilość [szt.]
1	NSB 115/71/1500	1500	2

		<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b> <b>"ARANŻ-BUD" dr inż. Eryk DAYEH</b> ul. Piotra Skargi 3/1, 65-416 Zielona Góra tel. 68 47 74 330, 601 837 843	
NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii ze zmianą sposobu użytkowania części garażowej na administracyjną		SKALA: <b>1:100</b>
NAZWA I ADRES OBIEKTU:	Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Browarna 4, 65-849 Zielona Góra, dz. nr 338/3, 338/5		DATA 20.07.2023r.
INWESTOR:	Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Browarna 4, 65-849 Zielona Góra		
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT PARTERU - KONSTRUKCJA		
AUTOR-GŁÓWNY PROJEKTANT:	dr inż. Eryk Dayeh, specjalność konstrukcyjno-budowlana	56/94/GW	
SPRAWDZIŁA:	mgr inż. Jolanta Dayeh specjalność konstrukcyjno-budowlana	50/93/ZG	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Mariola Antonowicz		
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY		NR RYS.
BRANŻA:	KONSTRUKCJA		<b>K1T</b>