
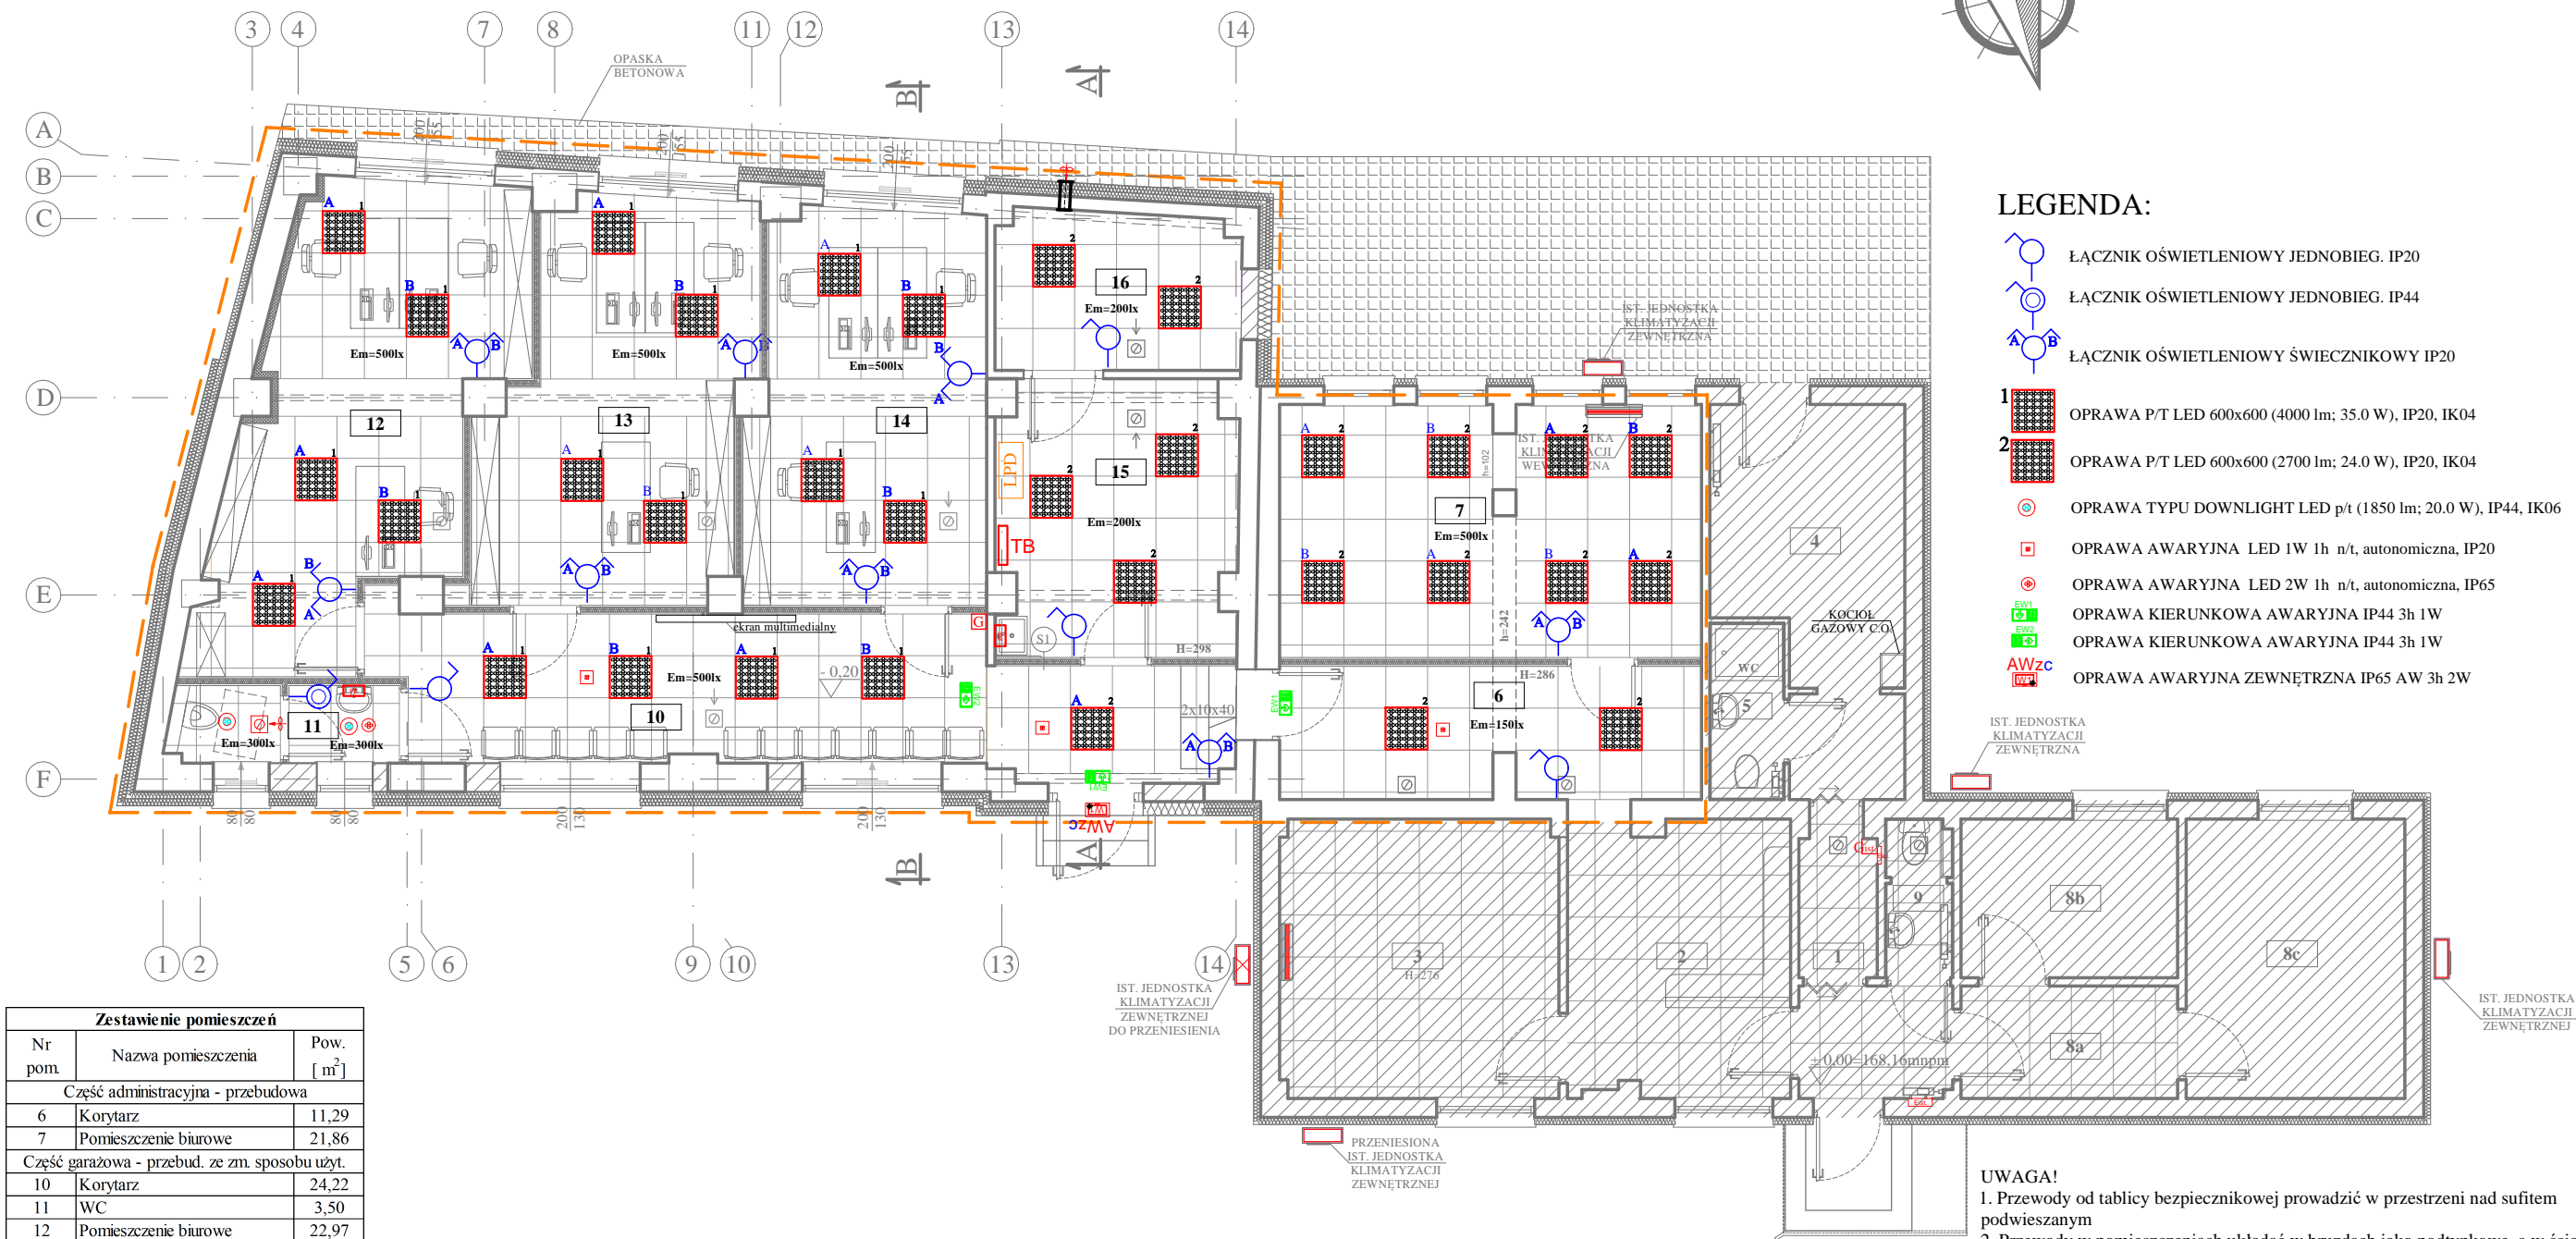


RZUT PARTERU



Zestawienie pomieszczeń		
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m ²]
Część administracyjna - przebudowa		
6	Korytarz	11,29
7	Pomieszczenie biurowe	21,86
Część garażowa - przebud. ze zm. sposobu użyt.		
10	Korytarz	24,22
11	WC	3,50
12	Pomieszczenie biurowe	22,97
13	Pomieszczenie biurowe	19,86
14	Pomieszczenie biurowe	18,60
15	Pomieszczenie magazynowe	13,23
16	Pomieszczenie magazynowe	8,81
Pow. użytkowa RAZEM:		144,34

LEGENDA:	
	Zakres opracowania - ETAP I
	Sufit podwieszany kasetonowy
	Istniejąca szafka elektryczna
	Istniejąca wentylacja
	Projektowana instalacja wspomagana elektrycznie
	Projektowana instalacja wentylacji
	Przepływowy podgrzewacz wody 7,3 KW 230V podumywalkowy z przyłączem
	Nawietrzak z anemostatem i grzałką 32x55cm, 138W, z możliwością ręcznego wyłączenia

LEGENDA:	
	ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY JEDNOBIEG. IP20
	ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY JEDNOBIEG. IP44
	ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY ŚWIECZNIKOWY IP20
	OPRAWA P/T LED 600x600 (4000 lm; 35.0 W), IP20, IK04
	OPRAWA P/T LED 600x600 (2700 lm; 24.0 W), IP20, IK04
	OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED p/t (1850 lm; 20.0 W), IP44, IK06
	OPRAWA AWARYJNA LED 1W 1h n/t, autonomiczna, IP20
	OPRAWA AWARYJNA LED 2W 1h n/t, autonomiczna, IP65
	OPRAWA KIERUNKOWA AWARYJNA IP44 3h 1W
	OPRAWA KIERUNKOWA AWARYJNA IP44 3h 1W
	OPRAWA AWARYJNA ZEWNETRZNA IP65 AW 3h 2W

UWAGA!
1. Przewody od tablicy bezpiecznikowej prowadzić w przestrzeni nad sufitem podwieszanym
2. Przewody w pomieszczeniach układać w bruzdach jako podtylnkowe, a w ściankach GK w rurkach elektroinstalacyjnych typu peszel
3. Istniejące przewody w pomieszczeniach do wykorzystania w możliwym zakresie

			
PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARANŻ-BUD" dr inż. Eryk DAYEH ul. Piotra Skargi 3/1, 65-416 Zielona Góra tel. 68 47 74 330, 601 837 843			
NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii ze zmianą sposobu użytkowania części garażowej na administracyjną		SKALA: 1:100
NAZWA I ADRES OBIEKTU:	Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Browarna 4, 65-849 Zielona Góra, dz. nr 338/3, 338/5		DATA 20.07.2023r.
INWESTOR:	Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Browarna 4, 64-849 Zielona Góra		
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT PARTERU - INSTALACJE OŚWIETLENIOWE		
AUTOR-GŁÓWNY PROJEKTANT:	dr inż. Eryk Dayeh, specjalność konstrukcyjno-budowlana	56/94/GW	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Andrzej Wróblewski, specjalność instalacje elektryczne	LBS/0096/POOE/12	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Krzysztof Łojewski, specjalność instalacje elektryczne	LBS/0003/PWBE/17	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	NR RYS.	E1W